



CARACTERÍSTICAS

- Pinza de acero templado de alta resistencia
- Tuerca de acero cincado
- Tornillo hexagonal DIN 933 clase 8.8
- Conforme a la norma ISO 4753
- Homologada UL y FM
- Apertura de la pinza hasta 18 mm


HOMOLOGACIONES




MATERIALES BASE

- Vigas de acero

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

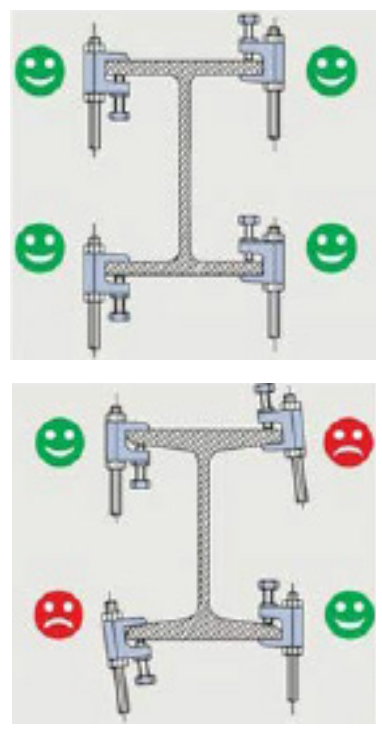

COTAS PRINCIPALES (mm)

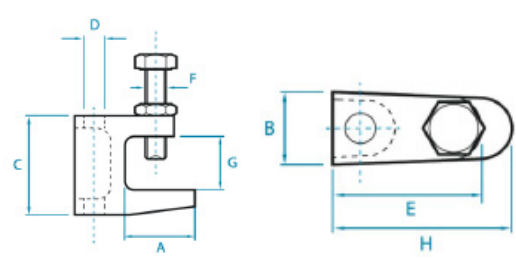

Ref.	A	B	C	D	E	F	G	H
M8	21	19	35	M8	35	M8	18	38
M10	29	21	45	M10	41	M10	23	50
M12	32	23.5	54	M12	48	M10	26	58

APLICACIONES

Fijación de varillas y elementos roscados en vigas de hasta 26 mm de ala.

